



## Inhoud

1	HOOFDSTUK I - ALGEMENE BEPALINGEN.....	1
1.1	Art. 1 : Algemeen – Definities.....	2
1.2	Art. 2 : Wettelijke verplichtingen.....	2
1.3	Art. 3 : Kennisname reglement.....	2
1.4	Art. 4 : Aanmelding.....	3
1.5	Art. 5 : Rechtvaardiging aanwezigheid.....	3
1.6	Art. 6 : Toegang gebouwen.....	3
1.7	Art. 7 : Discipline en goede orde.....	3
1.8	Art. 8 : Inbreuken.....	3
2	HOOFDSTUK II - VERKEERSREGLEMENT.....	4
2.1	Art. 9 : Verkeerssnelheid.....	4
2.2	Art. 10 : Stationeren.....	4
3	HOOFDSTUK III - WERKEN AAN REEDS BESTAANDE INSTALLATIES.....	4
3.1	Art. 11 : Bestaande installaties.....	4
3.2	Art. 12 : Hergebruiken van materiaal.....	4
4	HOOFDSTUK IV - INSTALLATIE EN LEIDING VAN DE WERF/WERKPLAATS.....	4
4.1	Art. 13 : De verantwoordelijke van de contractor.....	4
4.2	Art. 14 : Inplanting op de domeinen.....	4
4.3	Art. 15 : Werfvergaderingen.....	5
4.4	Art. 16 : Energievoorziening.....	5
5	HOOFDSTUK V - VEILIGHEID.....	5
5.1	Art. 17 : Veiligheid - Hygiëne - Eerste zorgen.....	5
5.2	Art. 18 : Brand.....	6
5.3	Art. 19 : Werken met verhoogd risico op brand en ontploffing.....	6
5.4	Art. 20 : Elektriciteit.....	7
5.5	Art. 21 : Asbestinventaris.....	8
5.6	Art. 22: Stofhinder in lokalen.....	8
6	HOOFDSTUK VI - MILIEU.....	8
6.1	Art. 23 : Netheid en orde op de werf/werkplaats.....	8
6.2	Art. 24 : Verwijderen van afval.....	8
6.3	Art. 25 : Ontvangst, opslag en gebruik van (gevaarlijke) goederen.....	9
6.4	Art. 26 : Milieuhinder en verontreinigingen.....	9
6.5	Art. 27 : ECO-gelabeld hout.....	9
7	HOOFDSTUK VII - NOODTOESTANDEN.....	10
7.1	Art. 28 : Algemene richtlijnen.....	10
7.1.1	ONGEVAL.....	10
7.1.2	ONTRUIMING.....	10
7.1.3	BRAND.....	10
7.1.4	MILIEU-INCIDENT.....	10

## 1 HOOFDSTUK I - ALGEMENE BEPALINGEN

De provincie Antwerpen werkt aan een ISO14001-gecertificeerd milieumanagementsysteem. De milieubeleidsverklaring benadrukt wat voor de provincie belangrijk is op vlak van milieu. U vindt deze verklaring terug via de website [www.provant.be/contractors](http://www.provant.be/contractors).

Verder wil de provincie Antwerpen, samen met de contractors, de veiligheid en gezondheid van hun werknemers gewaarborgd zien. Hiertoe engageren beide partijen zich door het nakomen van de ver-

plichtingen opgelegd door de Codex, Hoofdstuk IV, afdeling 1 "werkzaamheden van ondernemingen van buitenaf".

### **1.1 Art. 1 : Algemeen – Definities.**

Dit reglement heeft tot doel de werkvoorwaarden, milieu- en veiligheidsmaatregelen te bepalen die te nemen zijn door de derden/contractors die werken en/of herstellingen uitvoeren op de domeinen van de provincie Antwerpen.

De volgende termen worden gebruikt :

- derde/contractor : verzamelnaam voor hoofdaannemer, onderaannemer, contractor, zelfstandige, ...
- projectverantwoordelijke DIN: in geval van werken beheerd door de Dienst Infrastructuur, het personeelslid van de provincie Antwerpen nominatief aangeduid voor de interne communicatie en de onderlinge samenwerking tussen de provincie Antwerpen en de contractor. Deze persoon geeft zijn/haar telefoonnummer aan de verantwoordelijke contractor.
- contactpersoon DIN: in geval van werken beheerd door de Dienst Infrastructuur de projectverantwoordelijke DIN of de door deze aangewezen contactpersoon.
- verantwoordelijke van de contractor : personeelslid van de contractor nominatief aangeduid voor de interne communicatie en de onderlinge samenwerking tussen deze contractor en de provincie Antwerpen. Deze persoon geeft zijn/haar telefoonnummer aan de contactpersoon van de provincie Antwerpen.
- werfzone: de "ruime" zone waarbinnen de werken worden uitgevoerd, uitgebreid met de stapelplaatsen voor de materialen, de parkeerplaatsen, de plaatsen voor de werfketen,... zoals eventueel op een grondplan aangeduid;
- afgevaardigden: personeelsleden van de provincie Antwerpen die rechtstreeks betrokken zijn bij de werken, eventueel nominatief kunnen worden bepaald
- W\_ENTITEIT\_Milieu- en veiligheidsregels voor medewerkers contractors: elke provinciale entiteit beschikt over een korte werkinstructie met lokale milieu- en veiligheidsregels. Voor elke entiteit waarop de contractor werken zal uitvoeren, wordt de werkinstructie toegevoegd.

### **1.2 Art. 2 : Wettelijke verplichtingen.**

Deze maatregelen ontslaan de contractor in geen geval van de wettelijke verplichtingen en verantwoordelijkheden, in het bijzonder wat betreft de goede uitvoering van de werken. Hij blijft volledig verantwoordelijk voor de toepassing van de regelgeving en de van kracht zijnde reglementen over arbeidswetgeving, milieuwetgeving, sociale zekerheid en de Europese richtlijnen.

De contractor zal, vooraleer de werkzaamheden aan te vatten, de provincie Antwerpen op de hoogte brengen van alle risico's die zijn werkzaamheden met zich kunnen meebrengen, alsook van de preventiemaatregelen die zullen getroffen worden om de risico's te voorkomen, schade te voorkomen of te beperken (wet van 04.08.1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk).

### **1.3 Art. 3 : Kennisname reglement.**

Bij het aanvaarden van de opdracht wordt verondersteld dat de contractor kennis genomen heeft van dit reglement. Hij verbindt zich ertoe om vóór de aanvang van de werken zijn personeelsleden en/of onderaannemers die werken dienen uit te voeren op de domeinen van de provincie Antwerpen op de hoogte te brengen en op te leiden over de inhoud van de bijgevoegde werkinstructie(s) *W\_ENTITEIT\_Milieu- en veiligheidsregels voor medewerkers contractors*, om een correcte naleving van dit reglement te verzekeren. De contractor verbindt zich ertoe werknemers met de juiste en vereiste kwalificaties werkzaamheden uit te laten voeren.

De provincie Antwerpen behoudt zich het recht voor om de kennis en toepassing van deze werkinstructie(s) te testen op basis van steekproeven bij medewerkers van de contractor die op de sites van de provincie Antwerpen werkzaamheden uitvoeren. Indien medewerkers van de contractor uit de steekproeven niet op de hoogte blijken te zijn, zullen de kosten van de opleiding door de provincie Antwerpen als gevolg hiervan, in rekening gebracht worden. Ook indien uit eventuele incidenten blijkt dat medewerkers van de contractor niet op de hoogte blijken te zijn van deze werkinstructie(s) zullen de kosten van de opleiding en van de eventuele schade als gevolg van het incident door de provincie Antwerpen in rekening gebracht worden.

De contractor verbindt zich ertoe dit reglement toe te passen tijdens de ganse duur van de werken.

#### **1.4 Art. 4 : Aanmelding.**

Het personeel van de contractor zal zich iedere dag bij de onthaalmedewerker en/of contactpersoon DIN aanmelden, tenzij een andere regeling wordt overeengekomen.

#### **1.5 Art. 5 : Rechtvaardiging aanwezigheid.**

Iedereen moet op verzoek van de projectverantwoordelijke DIN en/of de contactpersoon DIN zijn aanwezigheid en zijn bedrijvigheid op de werf/werkplaats of de sites van de provincie Antwerpen kunnen rechtvaardigen.

#### **1.6 Art. 6 : Toegang gebouwen.**

Het personeel van de contractor mag de werfzone niet verlaten om - zonder toestemming van de provincie Antwerpen - een aangrenzend gebouw noch enig ander gebouw, dat op de site gelegen is maar geen onderdeel vormt van de werfzone, te betreden.

#### **1.7 Art. 7 : Discipline en goede orde.**

Het personeel van de contractor moet zich onthouden van iedere daad die in strijd is met de discipline en de goede orde. Zijn onder andere verboden :

- wapenbezit;
- roken binnen de gebouwen en opslagplaatsen;
- maken van vuur in de bossen;
- het op de bouwplaats binnenbrengen van alcoholhoudende dranken;
- het op de bouwplaats binnenbrengen van dieren;
- de verkoop, de verdeling of het aanplakken van dagbladen, brochures en vlugschriften;
- het houden van personeelsbijeenkomsten andere dan de werfvergaderingen
- het beschadigen of uittrekken van beplantingen;
- het beschadigen van gebouwen

#### **1.8 Art. 8 : Inbreuken.**

De inbreuken op deze Milieu- en veiligheidsregels voor contractorfirma's, op de bijgevoegde werkinstructie(s) *W\_ENTITEIT\_Milieu- en veiligheidsregels voor medewerkers contractors* en op de voorschriften zoals vermeld in de Codex welzijn op het werk, het ARAB en VLAREM I en II, e.d., kunnen aanleiding geven tot het in gebreke stellen van de contractor, cf. artikel 20 § 2 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 26 september 1996 betreffende de overheidsopdrachten. Onverminderd de wettelijke bepalingen kan de projectverantwoordelijke DIN volgende maatregelen treffen, wanneer de vastgestelde inbreuken een onmiddellijk en ernstig risico op vlak van veiligheid en milieu inhouden: de onregelmatigheid laten bijsturen, de betrokken overtreder de toegang tot de werf ontzeggen.

## 2 HOOFDSTUK II - VERKEERSREGLEMENT

### 2.1 Art. 9 : Verkeerssnelheid.

De voorschriften van het Belgisch Verkeersreglement zijn van toepassing op de domeinen van de provincie Antwerpen. De voorrang van rechts is van kracht, tenzij anders bepaald in een entiteitspecifiek verkeersreglement. De aangegeven maximum snelheid van de voertuigen moet worden gerespecteerd. Indien geen andere snelheid aangegeven is op het domein of in *W\_ENTITEIT\_Milieu- en veiligheidsregels voor medewerkers contractors* geldt een maximum snelheid van 20 km/uur.

### 2.2 Art. 10 : Stationeren.

Voertuigen mogen nooit voor ingangen, uitgangen, nooduitgangen en op verboden plaatsen stationeren tenzij voor in- en uitladen.

De bestuurders zullen hun voertuigen niet onnodig laten draaien tijdens het laden en lossen.

## 3 HOOFDSTUK III - WERKEN AAN REEDS BESTAANDE INSTALLATIES

### 3.1 Art. 11 : Bestaande installaties.

Het is ten strengste verboden werkzaamheden, ongeacht van welke aard, te ondernemen aan reeds bestaande technische installaties (afbraak, verandering, aansluiting, ...) zonder de schriftelijke en voorafgaande goedkeuring van de provincie Antwerpen.

### 3.2 Art. 12 : Hergebruiken van materiaal.

Het is verboden opnieuw gebruik te maken van afbraakmateriaal en materiaal of uitrustingsstukken te gebruiken die niet aan de contractor toebehoren, tenzij met een schriftelijk akkoord van de provincie Antwerpen.

## 4 HOOFDSTUK IV - INSTALLATIE EN LEIDING VAN DE WERF/WERKPLAATS

### 4.1 Art. 13 : De verantwoordelijke van de contractor.

1. De contractor zal vanaf het begin van de werken, naam, adres en kwalificatie van de verantwoordelijke van de contractor opgeven, die de nodige instructies kan ontvangen en toepassen. Deze persoon zal ook instaan voor de veiligheid op de werf/werkplaats voor die werken die ter zijner laste vallen.
2. De verantwoordelijke van de contractor verzekert alle contacten met de provincie Antwerpen en is bij eventuele oproepen aanwezig bij vergaderingen op initiatief van de provincie Antwerpen.
3. Er wordt aangenomen dat de contractor ingelicht is over alle beslissingen of wijzigingen die besproken werden tussen de provincie Antwerpen en de verantwoordelijke van de contractor.
4. Elke wijziging van de verantwoordelijke van de contractor moet medegedeeld worden aan de provincie Antwerpen.

### 4.2 Art. 14 : Inplanting op de domeinen.

1. De werfzone/werkplaats voorbehouden aan de contractor wordt aangeduid door de provincie Antwerpen.
2. Alle installaties (bureau, kantine, parking, sanitair,...) moeten binnen deze werfzone gelegen zijn, tenzij een andere regeling is overeengekomen;
3. Alle elementen die een hinder kunnen vormen voor het verkeer, moeten zichtbaar aangegeven zijn gedurende dag en nacht en dit volgens de wettelijke voorschriften;

4. De contractor blijft verantwoordelijk voor het behoud van de omgeving en de installatie die ter hunner beschikking werden gesteld; bij hun vertrek moeten zij ze terug in de oorspronkelijke staat brengen;

### **4.3 Art. 15 : Werfvergaderingen.**

Gedurende de uitvoering zullen alle vergaderingen welke nodig geacht worden in principe op de werf plaatsvinden. Deze vergaderingen dienen bijgewoond te worden door de contractor of zijn gevolmachtigde. De werfvergaderingen geschieden op vooraf vooropgestelde dagen. Van elke vergadering wordt een verslag gemaakt. Dit wordt door beide partijen goedgekeurd.

### **4.4 Art. 16 : Energievoorziening.**

Indien niet anders vooropgesteld, kan de contractor gratis over elektriciteit en water beschikken. De contractor blijft echter verantwoordelijk voor de aansluiting. De eventuele aansluitingskosten zijn ten zijnen laste, het gebruikte materiaal moet beantwoorden aan het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI).

## **5 HOOFDSTUK V - VEILIGHEID**

### **5.1 Art. 17 : Veiligheid - Hygiëne - Eerste zorgen.**

In geval het werken betreft waarvoor een veiligheids- en gezondheidsplan wordt opgemaakt, zijn de daarin opgenomen bepalingen van toepassing. In alle andere gevallen zijn onderstaande bepalingen van toepassing:

1. Elke contractor is verantwoordelijk voor de veiligheid op zijn werf/werkplaats, hij waakt erover dat alle reglementaire bepalingen inzake veiligheid, inzonderheid diegene voorzien in de Codex welzijn op het werk, het Algemeen Reglement op de Arbeidsbescherming (ARAB) en het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI), stipt worden nageleefd, o.a. de toepassing van de algemene beschermings- en voorkomingsmaatregelen, het gebruik van de nodige persoonlijke beschermingsmiddelen, de bekwaamheid van personen, de uitrusting van machines,.....
2. De contractor en de provincie Antwerpen dienen samen te werken bij de uitvoering van de maatregelen inzake veiligheid, hygiëne en gezondheid en hun optreden te coördineren. Ingeval op een werfzone gelijktijdig personeel van de Provincie Antwerpen en de contractor tewerkgesteld wordt, dienen de te treffen veiligheidsvoorzorgen bepaald in overleg met de projectverantwoordelijke DIN.
3. EHBO  
Elke onderneming moet in regel zijn met de van toepassing zijnde wetten en de nodige installaties aanbrengen om de eerste zorgen toe te dienen. Indien nodig en indien op voorhand afgesproken kan de contractor een beroep doen op de EHBO-verlening van de Provincie Antwerpen. Alle gemaakte kosten zijn ten laste van de contractor.
4. Elk arbeidsongeval van een werknemer van de contractor op de werf van de provincie Antwerpen dat ingevolge de reglementering ter zake dient gemeld te worden aan de **FOD Toezicht Welzijn op het Werk** dient ter informatie gemeld te worden aan de **Gemeenschappelijke Preventiedienst (GPD)** van de Provincie Antwerpen door middel van een kopie van de reglementaire **ongevalsaanpak**. Deze arbeidsongevallen worden onderzocht door de preventiedienst van de contractor in samenwerking met de **GPD** van de Provincie Antwerpen. Het omstandig verslag wordt opgesteld door de preventiedienst van de contractor en wordt mee ondertekend door de **GPD** van de Provincie Antwerpen. De preventiedienst van de contractor stuurt het omstandig verslag op naar de **FOD Toezicht Welzijn op het Werk**.
5. Bijzondere schikkingen
  - Indien personeel van de provincie Antwerpen over de werf dient te gaan, dan zal de contractor de nodige doorgangen op een veilige manier inrichten, o.a. rekening houdend met mogelijk

vallende voorwerpen, verlichting, aanduidingen, etc. De doorgang van trappen, noodgangen en brandweermateriaal moeten op elk ogenblik van de werken vrij en toegankelijk blijven;

- Op aanvraag van de provincie Antwerpen moet de contractor het bewijs leveren dat de gebruikte toestellen of installaties de door de reglementering voorziene keuringen door de ter zake bevoegde organismen ondergingen en dat aan de opmerkingen de gepaste gevolgen werden gegeven;
- Naargelang de aard van de werf/werkplaats kan het noodzakelijk zijn signalisatieplaten voor het verkeer aan te brengen; dit gebeurt door en op kosten van de contractor.

## 5.2 Art. 18 : Brand.

1. De verantwoordelijke van de contractor waakt voortdurend over de toepassing van de reglementen in verband met brandveiligheid, zoals onder meer beschreven in art. 52 van het ARAB en het Koninklijk Besluit van 28 maart 2014 betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen;
2. Brandblusapparaten moeten in voldoende mate door de contractor geplaatst worden in de lokalen en op de werven waar de contractor werkt;
3. Ingeval van brand zal de contractor onmiddellijk handelen volgens de bijgevoegde werkinstructie(s) *W\_ENTITEIT\_Milieu- en veiligheidsregels voor medewerkers contractors*. Deze waarschuwing ontslaat hem niet van zijn andere verplichtingen ingeval van brand.

## 5.3 Art. 19 : Werken met verhoogd risico op brand en ontploffing.

Voor alle werken met open vlam of mogelijke vonkoverslag, of werken waarbij extreme temperaturen worden veroorzaakt zoals bij het slijpen, smelten, lassen, afbijten, ontdoeien, werken met slijpmachines, snijbanden, acetyleenbranders, soldeerlampen of dergelijke, dient, tenzij anders bepaald in de specifieke milieu- en veiligheidsregels, door de preventieadviseur/-medewerker ter plaatse een vuurvergunning te worden verleend, die mee wordt ondertekend door de contractor. Zonder deze vuurvergunning mogen geen werken plaatsvinden.

Behoudens de in de vuurvergunning vermelde aandachtspunten gelden volgende algemene voorzorgsmaatregelen.


### 1. Voor het werk

1. Verwittig voor de start van het werk de contactpersoon vermeld op *W\_ENTITEIT\_Milieu- en veiligheidsregels voor medewerkers contractors*, of diens afgevaardigde.
2. Ga na of brandbare stoffen en materialen afwezig zijn dichtbij (ten minste op 10m) de werkplaats. Zoniet, laat deze verwijderen of bedekken met een aangepast scherm, in het bijzonder, deze die zich bevinden achter de wanden dicht bij de werkplaats. Laat eventueel de werkruimte besproeien met water om ze vochtig te houden.
3. Bij werken aan leidingen of recipiënten die ontvlambare stoffen en vooral vloeistoffen en gassen bevat hebben: ledig deze, reinig ze met warm water, verlucht ze overvloedig of vul met water. Verzekeer U, met de explosiemeter, dat de "ontgassing" totaal is.






**Fig.1.** Ontploffing als gevolg van een onvolledige ontgassing

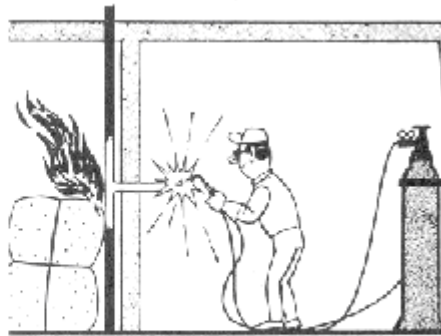

**Fig.2.** Ontvlaming door contact met onzichtbare verhitte leidingen

4. Bij dakwerken (bv. branden roofing, ...): plaats in de nabijheid gebruiksklare en aangepaste blusmiddelen (blustoestellen met poeder of verstoven water, lans onder druk van een muurhaspel of een hydrant, enz.).
5. Kijk na of de apparaten in perfecte staat van werking zijn (spanning, slangen, koppelstukken, enz.). Kies de beste plaats om de toevoer van gas of stroom gemakkelijk te onderbreken.
6. Verlaat nooit zonder toezicht aangesloten soldeerlampen: vul ze in de vrije lucht nadat ze uitgedoofd en gekoeld zijn.

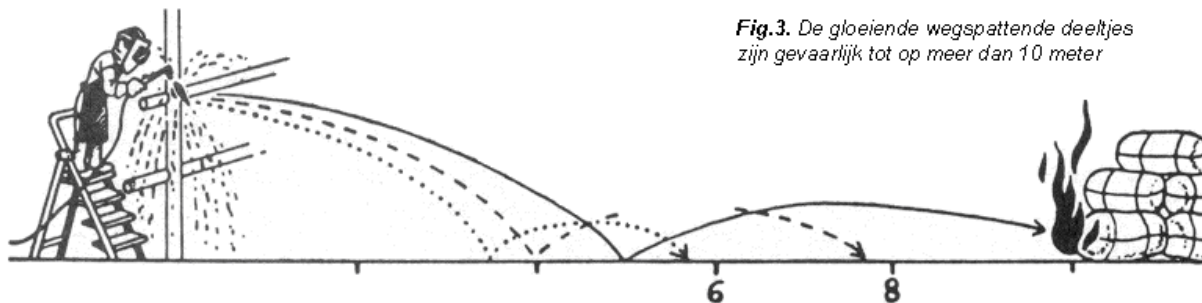

**Fig.3.** De gloeiende wegsplattende deeltjes zijn gevaarlijk tot op meer dan 10 meter

## 2. Tijdens het werk

1. Hou branddeuren gesloten.
2. Let op gloeiende vonken en de plaats waar ze vallen alsook op de verhitte metalen delen.
3. Leg hete voorwerpen slechts op draagstukken die aan warmte weerstaan en deze niet voortplanten.
4. Werp electroderesten in een aangepaste bak (gevuld met water of zand)

## 3. Na het werk

Verwittig indien zo afgesproken met de contactpersoon vermeld op *W\_ENTITEIT\_Milieu- en veiligheidsregels voor medewerkers contractors*, of diens afgevaardigde, deze bij het einde van het werk met het oog op het ongedaan maken van veiligheidsmaatregelen en eventuele nabewaking.

## 5.4 Art. 20 : Elektriciteit.

1. Alle elektrische installaties dienen te voldoen aan en uitgebaat te worden volgens het Algemeen Reglement voor Elektrische Installaties (AREI);
2. Bij het beëindigen van de werkzaamheden moet de contractor ervoor zorgen dat al zijn elektrische apparaten spanningsloos zijn.
3. Betreden van hoogspanningscabines is ten strengste verboden, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de werken.

## 5.5 Art. 21 : Asbestinventaris.

Alle provinciale entiteiten beschikken over een actuele asbestinventaris. Alle asbesthoudende materialen binnen de gebouwen zijn gesignaleerd met het pictogram "Asbest". De contractor die werken uitvoert, kan op vraag een kopie van deze inventaris bekomen bij de projectverantwoordelijke DIN. Het bewerken van asbesthoudende materialen (vb. boren, zagen, slijpen, schuren,...) of het verwijderen ervan is verboden tenzij deze werken worden uitgevoerd door een erkende firma met inachtneming van noodzakelijke preventiemaatregelen.

## 5.6 Art. 22: Stofhinder in lokalen.

In vele lokalen worden computers en printers gebruikt ; in andere hoogtechnologische precisie-instrumenten of ultra-gevoelige analyses; praktisch alle lokalen zijn uitgerust met branddetectie. In deze omstandigheden is de aanwezigheid van stof niet aanvaardbaar. Daarom zal de contractor, vóór het uitvoeren van werken die stof veroorzaken (boren en slijpen in steen, beton, schuren ...), contact opnemen met de projectverantwoordelijke DIN eventueel de stofbronnen of stof veroorzakende werkzaamheden afsluiten van de rest van de lokalen.

Hij zal ook de betrokken branddetectoren uit dienst laten zetten door de lokale bouwverantwoordelijke, de contactpersoon DIN en/of deze naar behoren afschermen. Na het beëindigen van de werken zal de contractor de afscherming van de branddetectoren verwijderen of de lokale bouwverantwoordelijke of de contactpersoon contractor voor de werken vragen om de branddetectoren opnieuw in dienst te zetten.



# 6 HOOFDSTUK VI - MILIEU

## 6.1 Art. 23 : Netheid en orde op de werf/werkplaats.

1. De contractors moet alle lokalen, ruimten en toegangen die deel uitmaken van de werf/werkplaats in goede orde houden. Hij zal alle instructies uitvoeren, schriftelijk of mondeling, die in dit verband door de contactpersoon van de provincie Antwerpen geformuleerd worden en die vermeld staan op de bijgevoegde werkinstructie(s) *W\_ENTITEIT\_Milieu- en veiligheidsregels voor medewerkers contractors*. Rekening houdende met de milieuaspecten van de werkzaamheden, behoudt de provincie Antwerpen zich het recht voor bijkomende milieuvoorwaarden op te leggen op basis van wettelijke milieueisen en resultaten van eventuele milieuaspectenanalyse.
2. Algemene schoonmaak bij het einde der werken  
Bij het beëindigen van de werken is de contractor gehouden tot een grondige opkuis van de volledige werf, zowel buiten als binnen de gebouwen, door hem gebouwd, uitgerust of gebruikt tijdens de werken, ongeacht of de vervuiling door hemzelf of zijn onderaannemer(-s) werd veroorzaakt. Deze generale opkuis omvat o.a. het ontdoen van klevers, het wassen van alle schrijnwerk en beglazing, bevloeringen, vensterbanken, sanitaire toestellen, enz., ... De reinigingswerken gebeuren met aangepaste producten en waar vereist door gekwalificeerd personeel.

## 6.2 Art. 24 : Verwijderen van afval.

De contractor zorgt voor de afvoer van alle afval dat ontstaat ten gevolg van de werken naar officieel erkende stortplaatsen of verwerkingscentra en draagt hiervan de kosten. Hij dient hiervoor de nodige bewijzen te kunnen af te leveren aan de provincie Antwerpen. Onder geen beding zullen afbraakmaterialen, puin, vuilnis of afval op de werf achtergelaten, ingegraven of verbrand worden. De verschillende afvalstoffen moeten zo veel mogelijk en gescheiden gesorteerd worden, conform de geldende reglementeringen.

Gevaarlijk afval moet steeds afzonderlijk gestockeerd en afgevoerd worden. De aandacht van de inschrijver wordt dienaangaande gevestigd op de toepassing van het besluit van de Vlaamse Rege-



ring van 1/6/1995 houdende de algemene en sectoriele bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II - BS 31/7/1995).

### **6.3 Art. 25 : Ontvangst, opslag en gebruik van (gevaarlijke) goederen.**

1. Indien niet anders vermeld in de aannemingsvoorwaarden zal het vervoer, het laden en lossen, de voorraad en het bewaken van het materiaal en de goederen gebeuren op last van de contractor en conform de milieu- en veiligheidswetgeving. De vigerende milieu- en veiligheidswetgeving dient te allen tijde nageleefd te worden (o.a. gebruik van lekbakken, veilig en aangepast transport, etikettering, brandveiligheid, etc.).
2. De contractor moet zelf de goederen in ontvangst nemen bij aankomst op de domeinen. De provincie Antwerpen neemt geen verantwoordelijkheid indien het, in uitzonderlijke gevallen, zelf voor deze ontvangst moet instaan.
3. De provincie Antwerpen is niet verantwoordelijk voor de tijdelijke opslag van (gevaarlijke) goederen door de contractor indien hiervoor eventueel provinciale magazijnen of afgesloten ruimten ter beschikking gesteld worden van de contractor.
4. Bij ontvangst, opslag en gebruik van gevaarlijke goederen (goederen met gevaareigenschappen) dient men te beschikken over de SDS-fiches van betreffende goederen tijdens de werkzaamheden op de site.

### **6.4 Art. 26 : Milieuhinder en verontreinigingen.**

1. Stofhinder: bij werken gepaard gaande met opwaaiend stof, zal de contractor de nodige maatregelen treffen om de stofhinder voor de omgeving te beperken. De voorziene maatregelen kunnen bestaan uit het besproeien met water en/of het spannen van afschermende zeilen. Alle gebeurlijke klachten, schadeclaims en/of boetes zijn ten laste van de contractor.
2. Geluidshinder: de contractor is er toe gehouden zijn machines en het aangewende materieel te voorzien van alle geluiddempende middelen die de techniek hem ter beschikking stelt. Inzonderheid bij werkzaamheden in stedelijke omgevingen moet de geluidshinder tot een minimum worden beperkt, conform eventuele politionele verordeningen. Alle gebeurlijke klachten en/of boetes zijn te zijner laste.
3. Bij elke ongeplande milieuhinder of verontreiniging (lekken, morsen, accidentele lozing naar bodem, lucht of water) dient deze onmiddellijk opgeruimd te worden met passend absorptiemateriaal en dient de contactpersoon van de contractor verwittigd te worden.

### **6.5 Art. 27 : ECO-gelabeld hout.**

Daar waar dit in het bijzonder bestek bepaald wordt, dient het te gebruiken hout een eco-label te dragen waardoor aangegeven wordt dat het hout ontgonnen is in bossen waarvoor het beheer volgens de internationale duurzaamheidsprincipes geschiedt, d.w.z. waar de ecologische, sociale en economische voorwaarden werden in rekening gebracht.

Het bewijs hiervan zal geschieden door een FSC of PEFC of ander gelijkwaardig eco-label en een certificering van de Chain of Custody.

"De bewijslast (bij de aannemer) bestaat uit alle volgende punten:

1. opgave certificering van de leverancier/schrijnwerker
2. kopie van factuur waarop naam leverancier/schrijnwerker, zijn CoC-nummer, opgave secties en hoeveelheid, soort hout, vermelding dat het om ...-gelabeld hout gaat, bestemming (werf)"

In het bestek of bij het geven van de opdracht zal steeds per artikel(groep) worden beschreven waar het te gebruiken hout een eco-label dient te dragen, met daarbij de opgave van de gevraagde minimum eigenschappen, en de toe te passen forfaitaire straf indien aan de opgelegde bewijslast niet kan worden voldaan.

## **7 HOOFDSTUK VII - NOODTOESTANDEN**

### **7.1 Art. 28 : Algemene richtlijnen.**

Bij noodtoestanden zal het personeel van derden de instructies opvolgen van het personeel van de provincie Antwerpen. De noodtoestanden kunnen zijn : ongeval, ontruiming, brand, ontploffing, milieu-incidenten.

#### **7.1.1 ONGEVAL**

Ingeval van ongeval steeds onmiddellijk het personeel van de provincie Antwerpen ter plaatse verwittigen volgens *W\_ENTITEIT\_Milieu- en veiligheidsregels voor medewerkers contractors*.

#### **7.1.2 ONTRUIMING**

In bepaalde gevallen kan het nodig zijn om het lokaal en het gebouw zo snel mogelijk te verlaten. Het signaal hiertoe is een continu sirenesignaal dat gegeven wordt door een verantwoordelijk persoon van de provincie Antwerpen.

#### **7.1.3 BRAND**

Brandalarm wordt gegeven als de detectie-installatie het begin van een brand ontdekt. Volg de instructies van het aanwezige personeel van de provincie Antwerpen.

Indien u een brand vaststelt/veroorzaakt, voer dan zonder verwijl volgende maatregelen uit:

1. Denk aan uw eigen veiligheid
2. Verwittig dadelijk de bedreigde personen.
3. Verwittig het aanwezige personeel volgens *W\_ENTITEIT\_Milieu- en veiligheidsregels voor medewerkers contractors*.
4. Vat indien mogelijk de bluswerken aan.

#### **7.1.4 MILIEU-INCIDENT**

Milieu-incident: morsen en lozen van gevaarlijke producten, lozen en morsen van genetisch gemanipuleerde organismen of pathogenen, accidentele gaslekkeage en accidentele luchtmissie

1. Denk aan uw eigen veiligheid
2. Verwittig dadelijk de bedreigde personen.
3. Verwittig de lokale contactpersoon volgens *W\_ENTITEIT\_Milieu- en veiligheidsregels voor medewerkers contractors*.
4. Neem, indien mogelijk, maatregelen om de schade te beperken